

Cilindrico Sgolato Concavo




Materiale: Gomma NR/SBR nero
 Durezza standard : 60 Shore A
 Tolleranza durezza +/- 5
 Vite cianfrinata o stampata con rondella
 Inserto femmina Cieco o Aperto
 Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

A Richiesta ...

Materiale dell'elastometro : Silicone o NBR
 Durezza : da 30 a 90 Shore +/-5
 Materiale Metallico : Acciaio INOX
 Misure Differenti per la lunghezza delle viti

Tipo AT - MM


Antivibrante sgolato con due viti di fissaggio

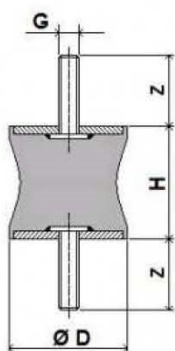

Codice	Misure (mm) DxH GxZ	Carico MAX (Kg)	
		Compres- sione	Taglio
2520MM/SG10	25x20 M6x14 Gola 10	10	3
4030MM/SG19	40x30 M8x23 Gola 19	15	5
4030MM/SG27	40x30 M8x23 Gola 27	30	10

Tipo BT - MF


Antivibrante sgolato con una vite e un dado di fissaggio



Codice	Misure (mm) DxH GxZ	Carico MAX (Kg)	
		Compres- sione	Taglio
2520MF/SG10	25x20 M6x14 Gola 10	10	3
4030MF/SG19	40x30 M8x18 Gola 19	15	5
4030MF/SG27	40x30 M8x18 Gola 27	30	10

Tipo CT - FF

Antivibrante sgolato con due dadi di fissaggio



Codice	Misure (mm) DxH G	Carico MAX (Kg)	
		Compres- sione.	Taglio
2520FF/SG10	25x20 M6 Gola 10	10	3
4030FF/SG19	40x30 M8 Gola 19	15	5
4030FF/SG27	40x30 M8 Gola 27	30	10