
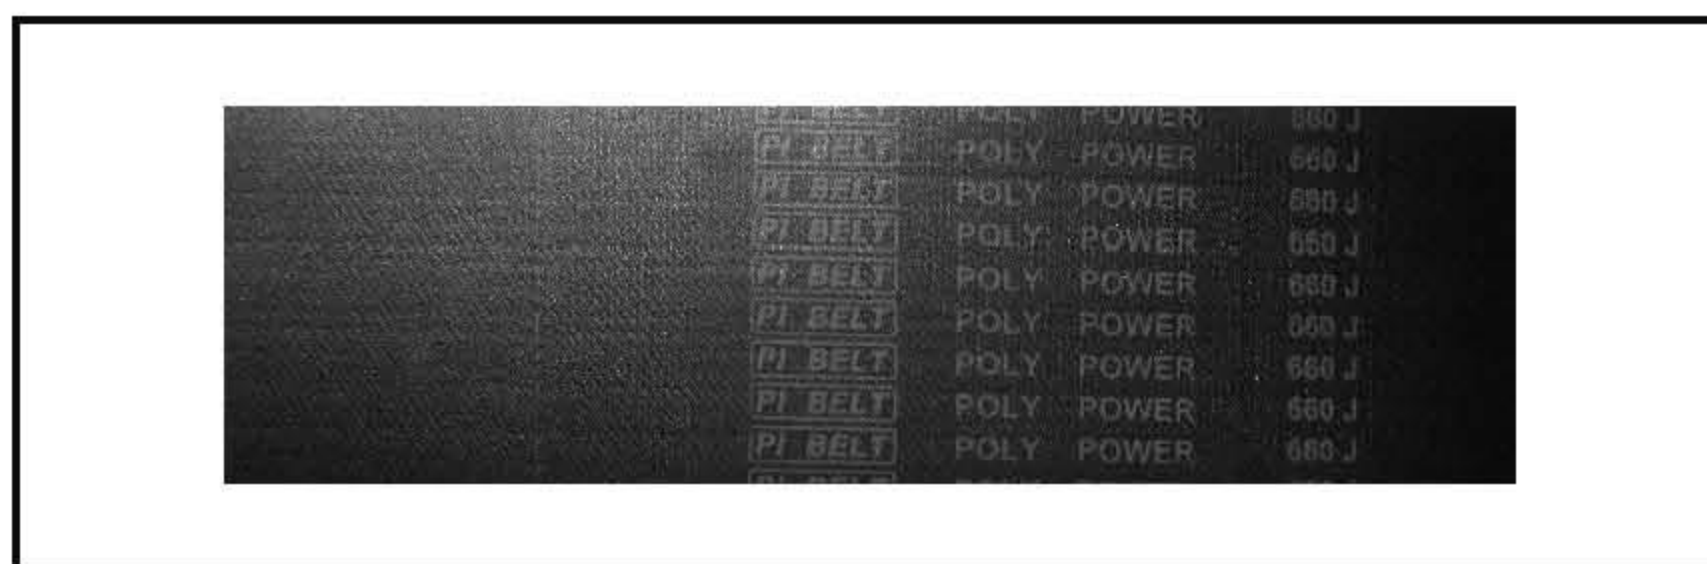


Le cinghie striate **PI BELT** grazie al loro profilo ribassato e all'alto coefficiente d'attrito fornito dalla presenza delle nervature, offrono molti vantaggi quali: utilizzo su pulegge di piccolo diametro, rapporti di velocità fino a 40:1 silenziosità e assenza di vibrazioni, alte velocità lineari, possibilità di trasmissioni a serpentina, con galoppino tenditore.

Conformi alle norme RMA IP-26, DIN 7867 e ASAE S 211.5.

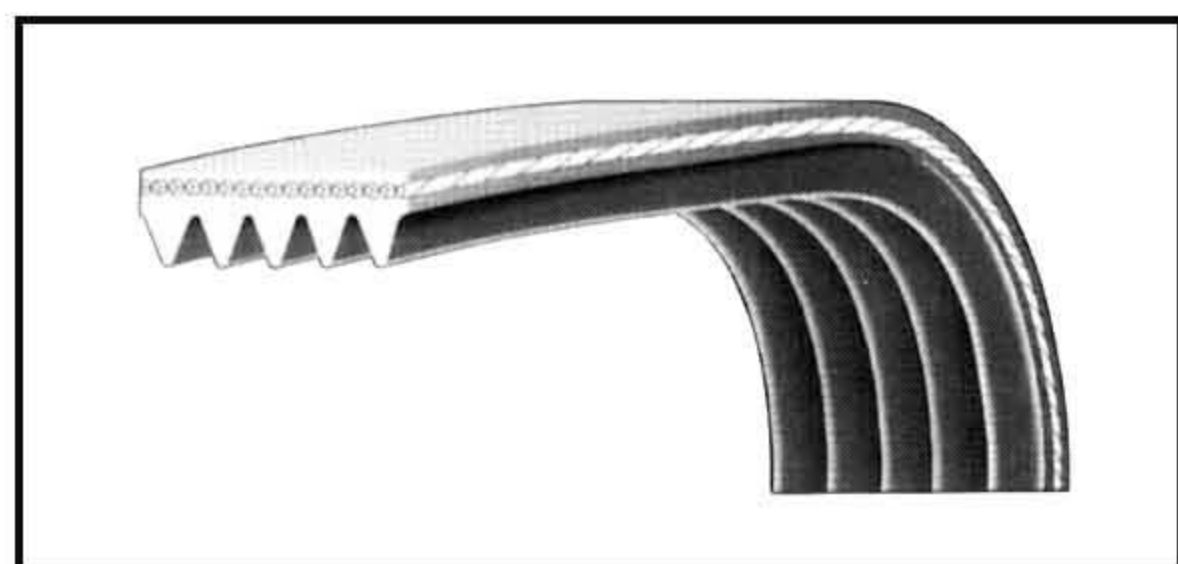

	H*	J	K*	L	M*
Passo e (mm)	1,60	2,34	3,56	4,70	9,40
Altezza h (mm)	3,0	3,5	6,0	9,5	16,5
Peso per nervatura (g/m)	5,3	9,3	23	36	150
Diametro minimo dell'avvolgimento (mm)	13	20	40	75	180
Diametro minimo del galoppino (mm)	40	45	80	140	300

* Per le sezioni H-K-M prezzo e consegna a richiesta

La lunghezza primitiva L_p è la lunghezza misurata sul fondo della nervatura, in millimetri.

La lunghezza primitiva è data anche in pollici.

PROFILO J - PROFILE J

Tipo / Size Lp/mm	Lp pollici Lp Inch
356 J	14,00
381 J	15,00
406 J	16,00
432 J	17,00
457 J	18,00
483 J	19,00
508 J	20,00
533 J	21,00
559 J	22,00
584 J	23,00
610 J	24,00
635 J	25,00
660 J	26,00
686 J	27,00
711 J	28,00
737 J	29,00
762 J	30,00
790 J	31,00
813 J	32,00
838 J	33,00
864 J	34,00
889 J	35,00
914 J	36,00
940 J	37,00
950 J	37,40
965 J	38,00
991 J	39,00
1016 J	40,00
1041 J	41,00
1054 J	41,50
1067 J	42,00
1092 J	43,00
1118 J	44,00
1143 J	45,00
1168 J	46,00
1194 J	47,00

PROFILO J - PROFILE J

Tipo / Size Lp/mm	Lp pollici Lp Inch
1219 J	48,00
1245 J	49,00
1270 J	50,00
1295 J	51,00
1321 J	52,00
1346 J	53,00
1372 J	54,00
1397 J	55,00
1473 J	58,00
1549 J	61,00
1651 J	65,00
1754 J	69,00

PROFILO L - PROFILE L

Tipo / Size Lp/mm	Lp pollici Lp Inch
954 L	37,50
991 L	39,00
1075 L	42,30
1270 L	50,00
1333 L	52,50
1371 L	54,00
1397 L	55,00
1422 L	56,00
1562 L	61,50
1613 L	63,50
1664 L	65,50
1715 L	67,50
1765 L	69,50
1803 L	71,00
1841 L	72,50
1943 L	76,50
1981 L	78,00
2020 L	79,50
2070 L	81,50
2096 L	82,50
2134 L	84,00
2235 L	88,00
2324 L	91,50
2362 L	93,00
2476 L	97,50
2515 L	99,00
2705 L	106,50
2743 L	108,00
2845 L	112,00
2895 L	114,00
2921 L	115,00
2997 L	118,00
3086 L	121,50
3124 L	123,00
3289 L	129,50
3327 L	131,00
3492 L	137,50
3696 L	145,50
4051 L	159,50
4191 L	165,00
4622 L	182,00
5029 L	198,00
5385 L	212,00